

# EA-66W

Beépíthető Wiegand segédolvasó elektronika

## LEÍRÁS

Az EA-66W egy beépíthető segédolvasó elektronika antennával. Ideális megoldás forgókapuk, kaputelefonok és egyéb eszközök kiegészítésére. Az olvasó 125 kHz-es kártyával működik. Támogatja a Wiegand 26 bites interfészt. FIGYELEM! Antennát tilos fém közelébe tenni.

## TULAJDONSÁGOK

- Beépített LED és berregő
- Olvasható kártyatípus: 125kHz
- Protokoll: Wiegand 26



## SPECIFIKÁCIÓ

- Tápfeszültség: 12V DC
- Elektronika mérete: 34x42
- Antenna mérete: 31x50
- Olvasási távolság: 5cm

## BEKÖTÉSI ÚTMUTATÓ

PIROS	-	+12V DC
FEKETE	-	GND
FEHÉR	-	Data1
ZÖLD	-	Data0
KÉK	-	LED
SÁRGA	-	Berregő

## BEKÖTÉSI RAJZ

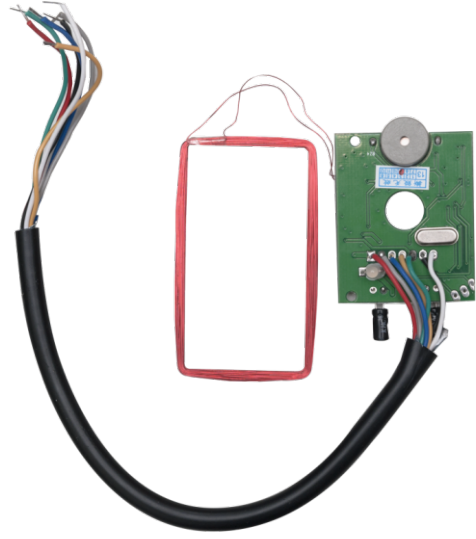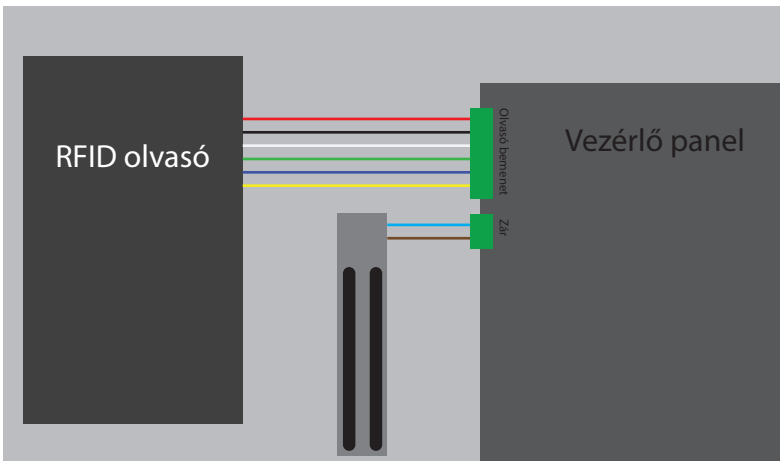

## ADATLAP - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ